



# GABELHUBWAGEN AC-P

FLURFÖRDERGERÄTE

Dieser Gabelhubwagen basiert auf dem Modell AC. Robust, aus verwindungsfreiem Stahl gebaut, besticht der AC-P durch seine Zuverlässigkeit im Dauereinsatz beim Verfahren palettierter Güter.


Die wartungsfreie Hochleistungs- Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.

Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt.

Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und griffsympathisch ummantelt. Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen Heben, Fahren sowie das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert. Durch die Einfuhr Rampe und die Einfuhr- und Ausfuhrrollen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens.

Der Lenkeinschlag von 210° macht das Rangieren auf engstem Raum möglich.

Verarbeitung und Ausstattung künden den AC-P zum echten Allrounder, der serienmäßig mit einem Fußablasshebel ausgestattet ist.

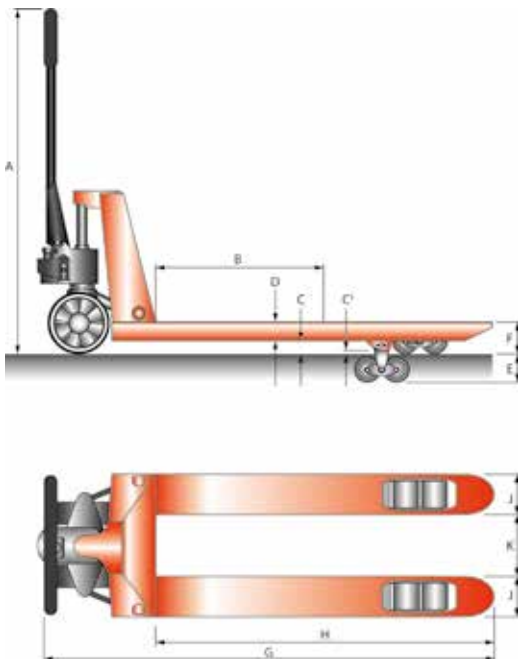

Artikel	1101019RTPACP	
Tragfähigkeit, kg	2500	
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	85
Hub, mm	E	115
Lenkräder, mm	200x50 G	
Gabelrollen tandem, mm	80x70 P	
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	160
Gabelweite, mm	K	220
Gabeldicke, mm	D	50
Bodenfreiheit, mm	C	35
	C'	9
Deichselhöhe max., mm	A	1240
Gesamtlänge, mm	G	1550
Gewicht, kg	68	

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



Hochleistungs-Hydraulikpumpe  
mit Zentralverschluss



Stabile Deichsel mit  
Gummi-Kunststoffummantelung



Ein- und Ausfuhrrollen

