



SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM MIT WAAGE

FLURFÖRDERGERÄTE

Der Scherenhubwagen SHW Premium mit Waage vereint ergonomisches Heben und präzises Wiegen in einem Gerät. Mittels einer langlebigen Zylindereinheit werden Lasten bis 1000 kg auf eine Hubhöhe von 820 mm angehoben. Durch die stufenlose Höheneinstellung und das feinfühliges Absenken, passt sich der SHW Premium mit Waage der erforderlichen Arbeitshöhe an und sorgt für ein Plus an Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz.


Der Scherenhubwagen ist bestens geeignet zur Be- und Entladung, Bestückung, Kommissionierung und der Wareneingangs- und Ausgangskontrolle. Gleichzeitig ist er als Werkbank oder entlang von Produktions- oder Montagelinien verwendbar.

Mit dem SHW Premium mit Waage können mehrere Arbeitsschritte in einem Vorgang erledigt werden, denn die Waage besticht durch nützliche Features und hohe Präzision. Die verwendete Wiegetechnik punktet durch hohe Genauigkeit $\pm 0,15\%$. Die Anzeige auf dem hochwertigen, gut ablesbaren Display erfolgt in 0,1 kg Schritten. Die Funktionen Tara, Nullstellung, Summenfunktion und die Auswahl kg/lb sorgen für praxisnahe Funktionalität.

Bereits bei der Paletten Bestückung oder Kommissionierung kann das Gewicht kontrolliert werden. Auch die Warenentladung und Wareneingangskontrolle kann, dank der Wiege- und Hubfunktion, in einem Arbeitsschritt erfolgen. Materialfluss und Gewichtskontrolle werden optimiert.

Heben. Wiegen. Zeit sparen.

Der Scherenhubwagen SHW Premium mit Waage ist die smarte Lösung für effiziente Logistikprozesse.

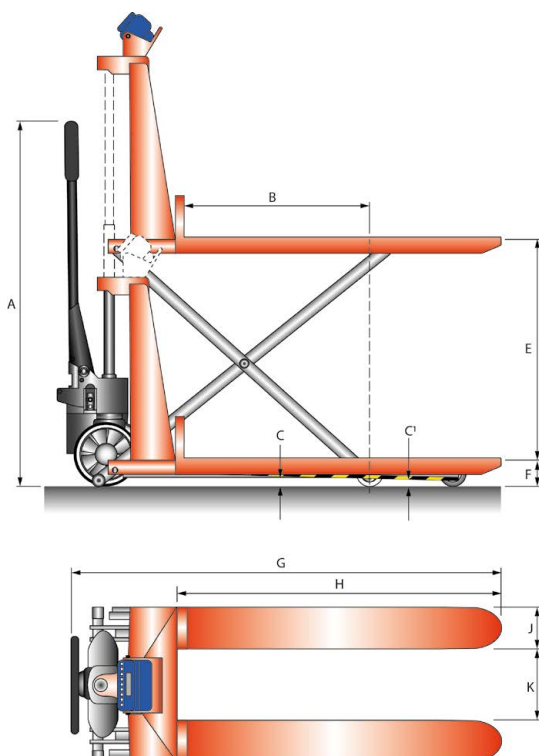

Artikel		1102012SLTMW
Tragfähigkeit, kg		1000
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	95
Hub, mm	E	725
Lenkräder, mm		180x50 P
Lastrollen, mm		75x75 P
Gabellänge, mm	H	1190
Gabelbreite, mm	J	180
Gabelweite, mm	K	220
Gabeldicke, mm	D	64
Bodenfreiheit, mm	C/C¹	33/15
Deichselhöhe max., mm	A	1265
Gesamtlänge, mm	G	1740
Gewicht, kg		183
Pumpbewegungen Schnellhubmodus		27
Pumpbewegungen Normalhubmodus		52
ohne Last verfahrbar bis ca. Gabelzinkenhöhe, mm		310

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

Funktionstasten

Werden die großen Funktionstasten gedrückt, so ist ein Klick-Impuls spürbar. Sogar beim Tragen von Handschuhen ist der Anwender anhand dieses Impulses sicher, dass die Taste ordnungsgemäß bedient wurde.

Display

Das hochwertige Display mit einer Ziffernhöhe von 20 mm kann vom Anwender aus nahezu jedem Blickwinkel abgelesen werden. Auch bei dunklen Lichtverhältnissen gut lesbar.

Hohe Präzision

(+/- 0,15 %) Vier in den Gabeln eingebaute Wiegezellen sorgen auch bei ungünstigen Lastenlagen oder Bodenverhältnissen für ein präzises Wiegen.

Genauigkeit

Gewichtsanzeige ab 0 kg Last in 0,1 kg Schritten.



Umschalten kg/lb

Null-Stellung

Ein-Aus-Taste

Ruhemodus

Geringer Stromverbrauch durch automatischen Ruhemodus.

Summenfunktion

Addiert das Gewicht mehrerer Paletten zu einem Gesamtgewicht (langes Drücken). Wird ein weiteres Gewicht hinzugefügt, zeigt das Display das neue Gesamtgewicht, sowie die Anzahl des bereits gewogenen Stückgutes an.

IP68 Norm

Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit, geprüft nach IP68 Norm.

Tara

Null-Stellung für Summenfunktion und für Brutto-Netto Wiegung.